



SQT-800-6D-01

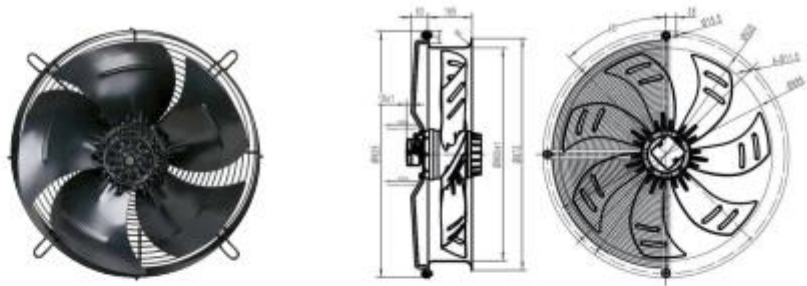

Все вентиляторы оснащены термоконтактами (биметаллическая пластина, размыкающая эл. цепь при перегреве) типа Klixon. Термоконтакты выведены отдельно.

Регулирование вентиляторов осуществляется трансформаторными регуляторами изменения напряжения (шаги регулирования 65V-110V-135V-170V-230V), фазовыми регуляторами и частотными регуляторами.

Электрическая схема



НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЧАСТОТА, ГЦ	ТОК, А	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ(А)	МАКС. ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С
SQT-800-6D-01	3-380	50	2,8	1450	74	60

Аэродинамические характеристики

